

### Riktlinjer för staketbygget.

- Staketet byggs på utsidan av buskarna, lämpligt avstånd ca 20 cm från roten på buskarna
- Staketet får endast uppföras på de platser som finns markerade i områdesbeskrivningen
- Staketet målas i vitt, kulör NCS 0502-Y
- Staketet skall uppföras enligt av styrelsen godkänd beskrivning/ritning
- Har du önskemål om eventuella avvikelser skall dessa godkännas av styrelsen innan du påbörjar arbetet
- Överliggaren skall ligga i linje med framkant på staketet
- Försök att i möjligaste mån undvika så kallade generalskarvar, det ger sämre stabilitet, varannan skarv är lämpligt
- Skarvarna skall hamna på de stolpar/reglar som förankras i marken
- Alla stolpar som förankras i marken skall göras det med jordankare
- Hörnen skall gersågas
- Använd inte tryckimpregnerat virke, det tar sådan tid innan det blir övermålningsbart och de ytor det är frågan om i detta fall får anses så pass små att det är försvarbart att bättringsmåla vid behov.
- Grindar ska så långt möjligt lira och "smälta in" med staketet.

#### Tips

- Kolla med grannen innan du påbörjar bygget, ni kanske kan göra gemensam sak i inköp och montering
- Måla allt innan montering, efter montering gör du en sista strykning
- Det är en del större sten i marken, prova att slå ner jordankarna innan du påbörjar själva bygget
- Bauhaus har grundmålade reglar 21x45, sparar en del målarjobb
- Tänk på att du ansvarar själv över att staketet överensstämmer med de riktlinjer som satts upp av föreningen, är du osäker på något så fråga efter hjälp
- Den områdeskarta som anger var staketet skall placeras överensstämmer inte till 100% med verkligheten, vissa kortsidor lämpar sig mindre bra för uppsättning av staket då avståndet till närmsta vägg är kort, rådgör med styrelsen innan du påbörjar arbetet.
- De stolpar som förankras i jordankarna blir extra utsatta för fukt då de delvis kommer att vara under jord samt att den delen inte går att bättringsmåla efter hand. För att öka livslängden går det att låta den del av stolpen som skall ner i jordankaret vila i en burk med träolja över natten, då impregneras den och livslängden ökas väsentligt.

Följande tre bilder är exempelbilder på ett staket liknande det vår förening beslutat om, den största skillnaden är att det är något lägre (ca 15-20 cm), samt lite andra mått. Staketet finns uppsatt i kvarteret som ligger i korsningen Hindergårdsvägen/vägen till rävgången för den som vill gå förbi och tjuvkika lite, men gör det snyggt med respekt för de boende.

  
Brf P utonbrigaden












Exempelbild på jordankare







Exempelbild på godkänd grind och spaljé (Myrbacksgatan 17G)

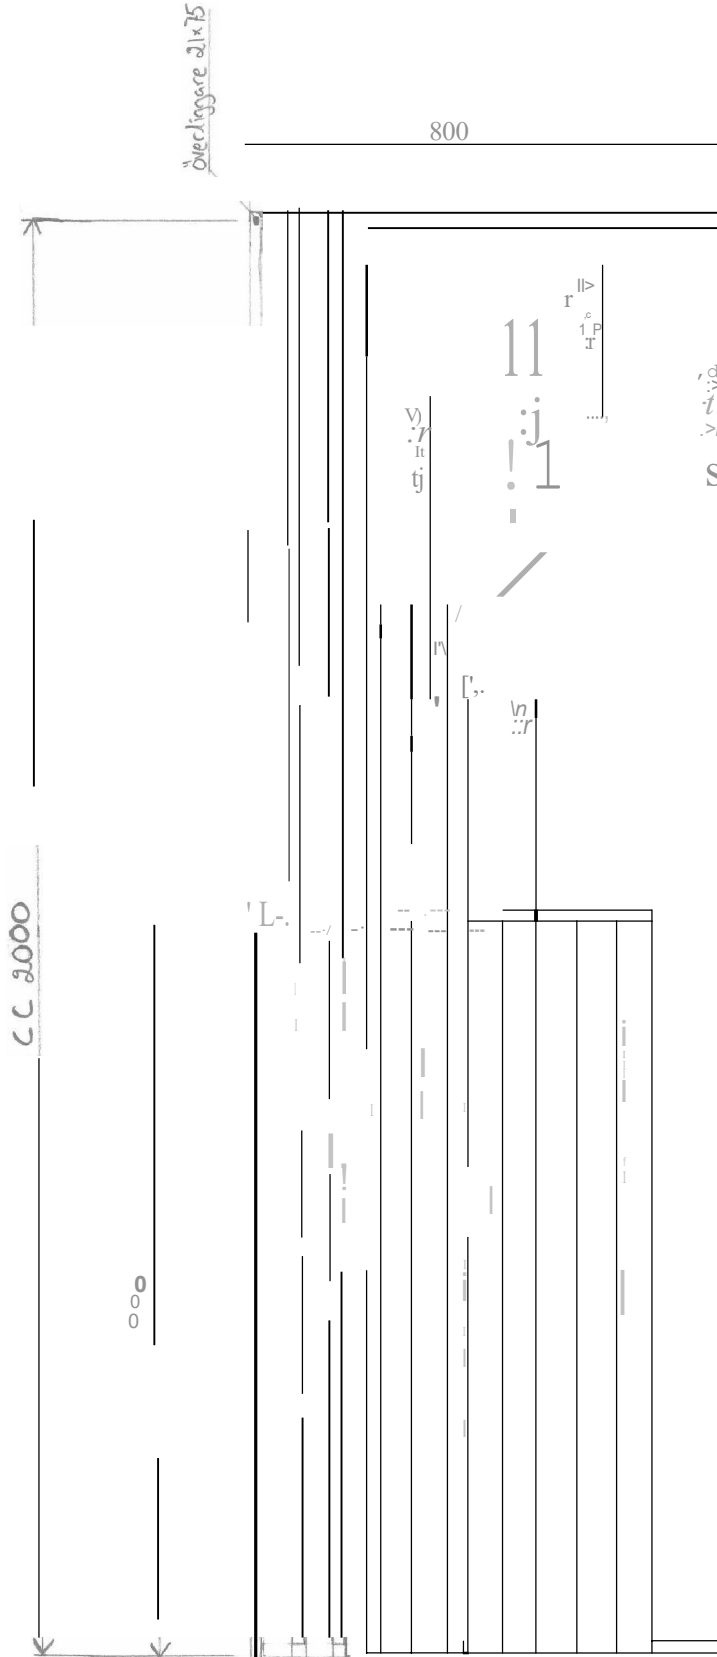

**r-**

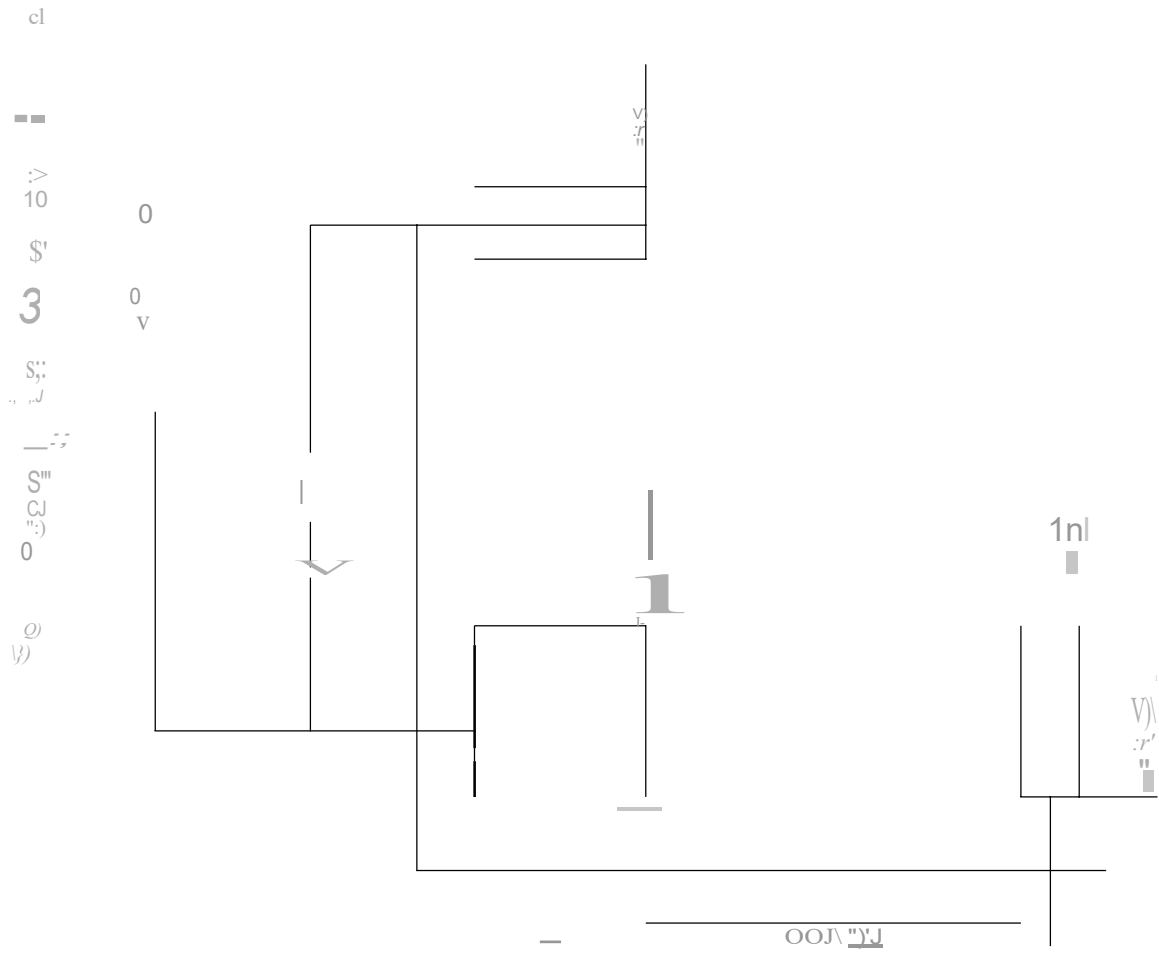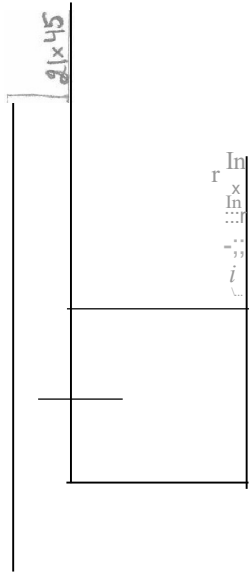

Tillägg till ritning 2013-05-06;

- Ersätt 2x2 stolpe med 3x3 och i så fall ersätt överliggaren med en något bredare variant, ca 95 mm. Påverkar inte designen nämnvärt men skapar större valmöjlighet om man vill ha lite grövre virke som tål att t.ex. barn lutar sig mot staketet.
- Förankringen i backen på en del ställen måste ske med plintar, särskilt i hörnen. Det är även tillåtet att minska avståndet mellan stolparna om förhållandena kräver det. För att öka livslängden på överliggaren kan man ha några graders lutning så vattenavrinningen sker snabbare.

